




CEILING
LIGHTING
AMBIENCE

GEO

D Die Rasterdecke GEO ist aktuell, dekorativ und zeigt sich stets anspruchsvoll. Das Breitstegraster ist in vielen Farben erhältlich und passt daher immer perfekt zu Ihrem Projekt. Die scharfen Kanten der Decke garantieren eine präzise Montage.

E The open cell ceiling GEO is always modern, decorative and sophisticated. The double blade louvre is available in many colors and therefore always fits perfectly with your project. The sharp edges of the ceiling guarantee precise installation.

F La plafond alvéolaire GEO est toujours moderne, décorative et sophistiquée. La plafond double peau est disponible dans de nombreuses couleurs et correspond donc toujours parfaitement à votre projet. Les arêtes vives du plafond garantissent une installation précise.

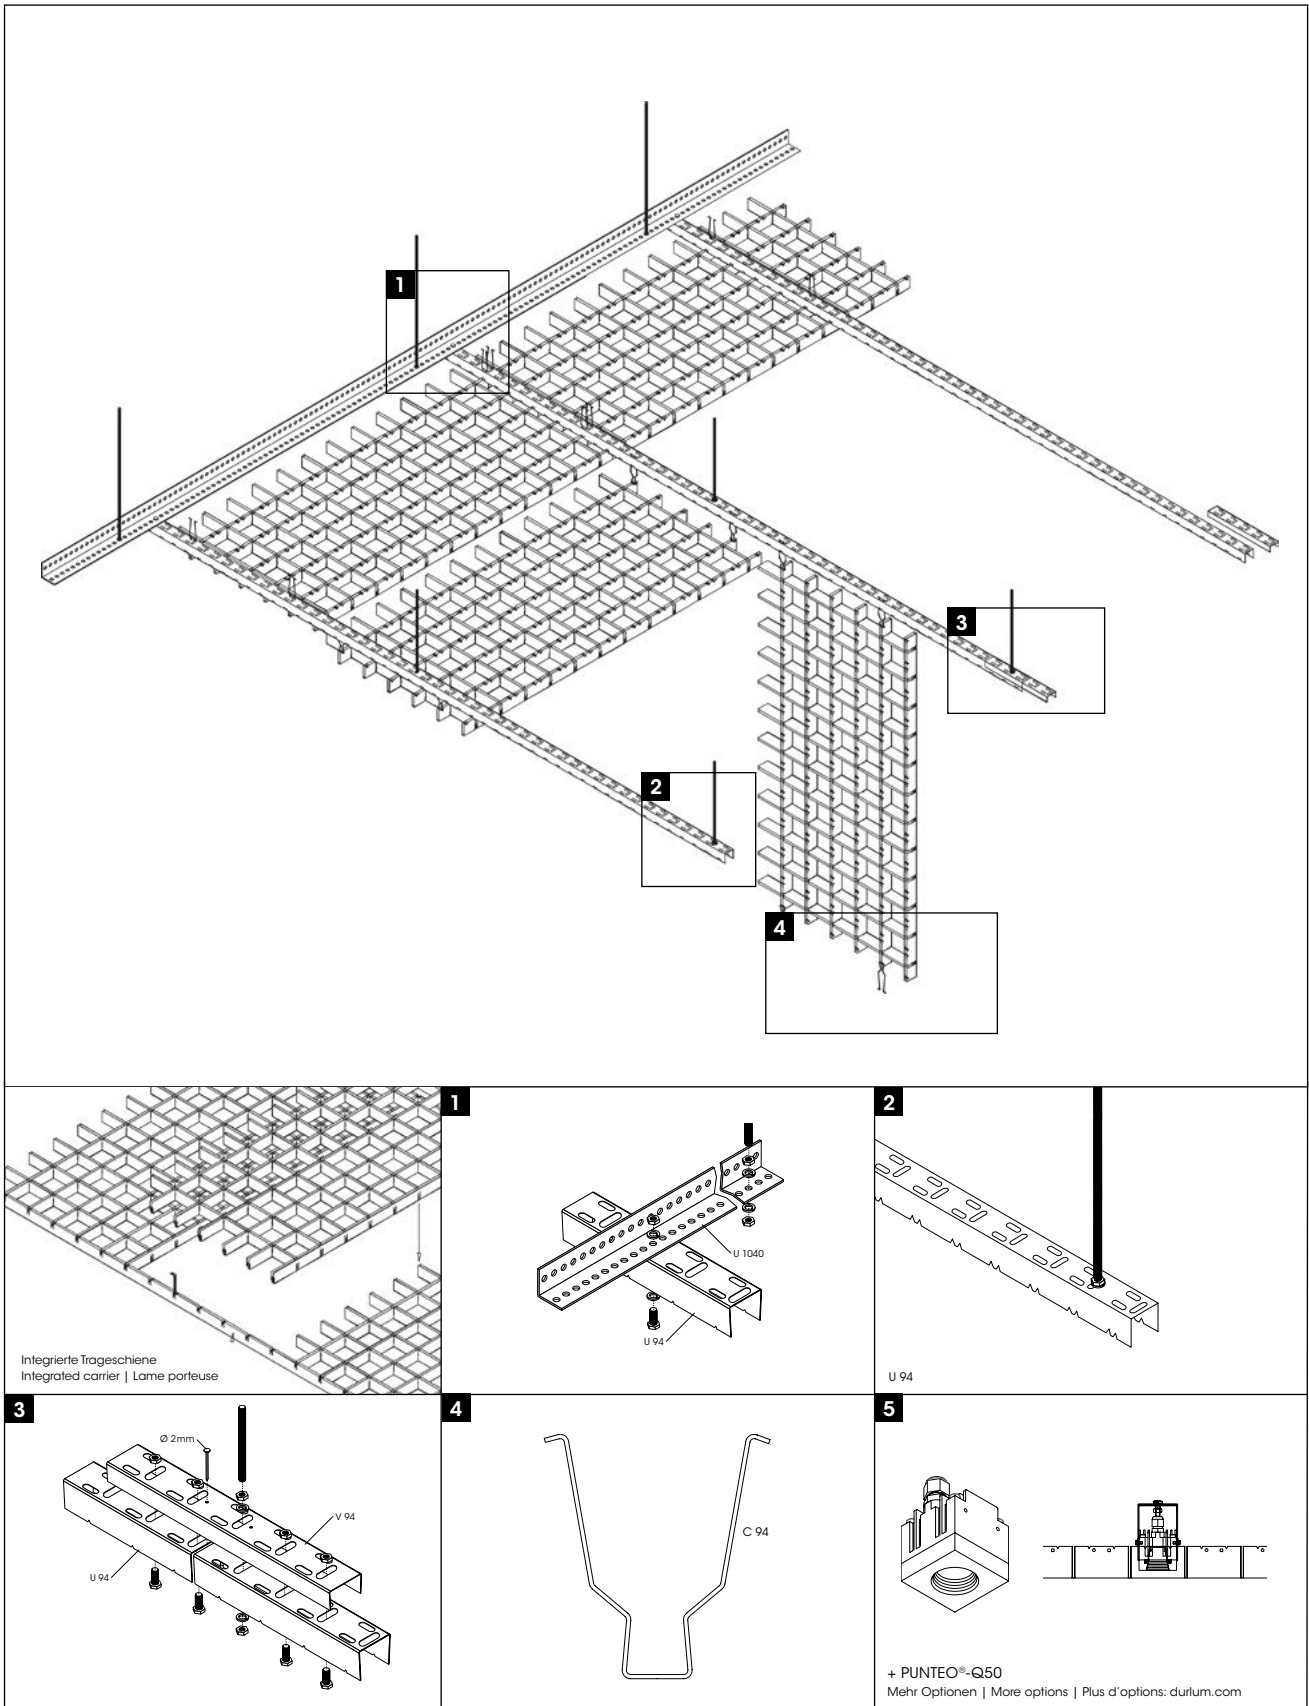

D MATERIAL UND OBERFLÄCHE

Material: Aluminium [beidseitig bandlackiert, Kanten unlackiert]

Materialstärke: 0,4 mm

Farbe: Weiß, schwarz, RAL 9006, natureloliert. Weitere Farben auf Anfrage.

E MATERIAL AND SURFACE

Material: Aluminium [pre-coated blades, edges non-coated]

Material thickness: 0,4 mm

Colour: White, black, RAL 9006, natural anodized. Other colours on request.

F MATERIAUX ET SURFACE

Matière: Aluminium [prélaqué 2 faces, bords non laqué]

Épaisseur: 0,4 mm

Couleur: Blanc, noir, RAL 9006, anodisé nature. Autres couleurs sur demande.

VERLEGUNG UND LICHT

Verlegung: U 94, integrierte Trageschiene

Licht: Für dieses System eignet sich das LED-Downlight PUNTEO®-Q50. Auch andere Lichtlösungen sind möglich.

INSTALLATION AND LIGHTING

Installation: U 94, integrated carrier

Lighting: The LED-Downlight PUNTEO®-Q50 with modular plate is suitable for this system. Other lighting solutions are possible.

MONTAGE ET ECLAIRAGE

Montage: U 94, lame porteuse

Eclairage: Le downlight-LED PUNTEO®-Q50 convient parfaitement pour ce système. D'autres solutions d'éclairage sont possibles.



> P. 80

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

DIMENSIONS

	GEO 4	GEO 9	GEO 15
U 94, Zellenmaß U 94, Cell size U 94, Cellule	Variable, 50 - 200 mm	Variable, 50 - 200 mm	Variable, 60 - 200 mm
U 94, Lamellen U 94, Main blades U 94, Lames WxH*	4 x 42** [32] mm	9 x 40** [22/30/50/60/80] mm	15 x 37** [27,5/47/57/77/100] mm
Integrierte Trageschiene, Zellenmaß Integrated carrier, Cell size Lame porteuse, Cellule	Variable 30 - 200 mm	Variable, 50 - 200 mm	Variable, 60 - 200 mm
Integrierte Trageschiene, Lamellen Integrated carrier, main blades Lame porteuse, lames WxH*	4 x 42** [32] mm	9 x 40** [22/30/50/60/80] mm	15 x 37** [27,5/47/57/77/100] mm

* W = Stegbreite | Width | Largeur, H = Höhe | Height | Hauteur ** Standard